


## SW 自动检重机



### 结构特点

#### 参数设置

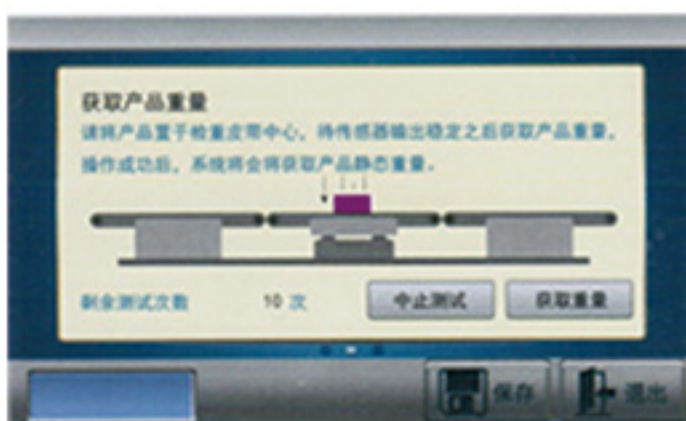


根据屏幕指示进行操作及参数设置，操作简单、直接

#### 数据管理



检重数据统计和分析功能

#### 高度调节

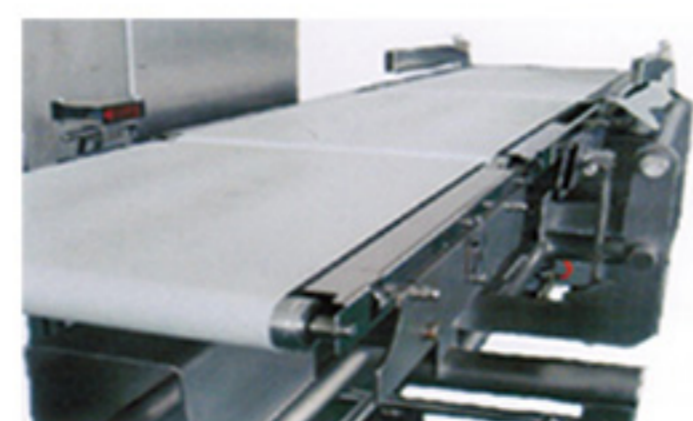

工作台面高度调节范围：500~900mm

SW自动检重机适用于各种不同的产品，可根据需要自动调节输送机速度，实现高速高精度分选。结构设计新颖和简单，输送带易拆卸，便于清洁。保证消费者的合法权益，控制产品质量，有效降低生产成本。

### 功能特点

- ◆ 提供50组产品参数储存，可选配打印机，可选配网络连接；
- ◆ 中英文操作界面，7/10寸彩色液晶触摸屏，良好的人机操作界面；
- ◆ 参数调节和设置简单，全部由系统自动调节和优化；
- ◆ 记录产品检测全过程，实现数据可追溯性；
- ◆ 可方便灵活的接入生产线，可连接金属检测机；
- ◆ 标配USB接口，将称量数据方便快捷的传输到计算机上，便于对产品进行分析和管理的；
- ◆ 标配RS232/485，便于实现远程集中监控和管理。

### 技术参数

型号	SW604B5	SW605B3	SW606B1	SW607B1	SW608A9
最大量程	3000g	6000g	12000g	30kg	60kg
精度( $\pm 3\sigma$ )	$\pm 0.5g$	$\pm 1g$	$\pm 2g$	$\pm 5g$	$\pm 10g$
速度(次/分钟)	150	120	100	100	80
最小分度	0.2g	0.5g	1g	1g	5g
计量秤台长度(毫米)	300/400/500	400/500/600	500/600/800	600/800/1000/1200	800/1000/1500
计量皮带宽度(毫米)	250/300	250/300	300/400	400/600	600/800
皮带速度(米/分钟)	15~71	15~70	10~70	15~90	27~93
电源	AC 90~230V, 50/60Hz, 350VA				
防护等级	IP30/IP66				
机壳材料	不锈钢				